


## ■ 本体仕様

項 目		仕 様
TFT カラー液晶パネル	サイズ	19 型 TFT カラー液晶パネル
	表示画素数	1280×1024 (SXGA)
	有効表示エリア	376.32 (H) × 301.56 (V) mm
	画素ピッチ	0.294mm
	視野角 (上下左右)	70°・70°・70°・70° (CR≥10)
入力信号	ビデオ信号	アナログ RGB : 0.7Vp-p、デジタル RGB : DVI-D NTSC : 複合映像信号 (映像 0.7Vp-p、同期信号 0.3Vp-p)
	同期信号	セパレート同期信号 (TTL コンパチブル)
	入力インピーダンス	映像信号 : 75Ω (アナログ RGB、NTSC) 同期信号 : 4.7KΩ (アナログ RGB)
表示色		1677 万色
輝 度		250cd/m <sup>2</sup> (typ.)
コントラスト比		500 : 1 (typ.)
入力信号コネクタ		ミニ D-sub15 ピン (メス)、DVI-D (シングル メス) ビデオ (RCA メス・S 端子メス)
表示切り替え		背面 SOURCE スイッチ操作
使用環境条件	周囲温度	0°C ~ 50°C
	湿 度	20% ~ 80% (結露なきこと)
入力電源		DC12V (専用 AC アダプタ付属)
消費電力		約 45W
外形寸法 (W×H×D)		412×340×45mm
質量 (本体のみ)		約 4.7kg
付 属 品		AC アダプタ

注) TFT カラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画素欠けや常時点灯するものがある場合がありますのでご了承下さい。

## ■ 外形寸法

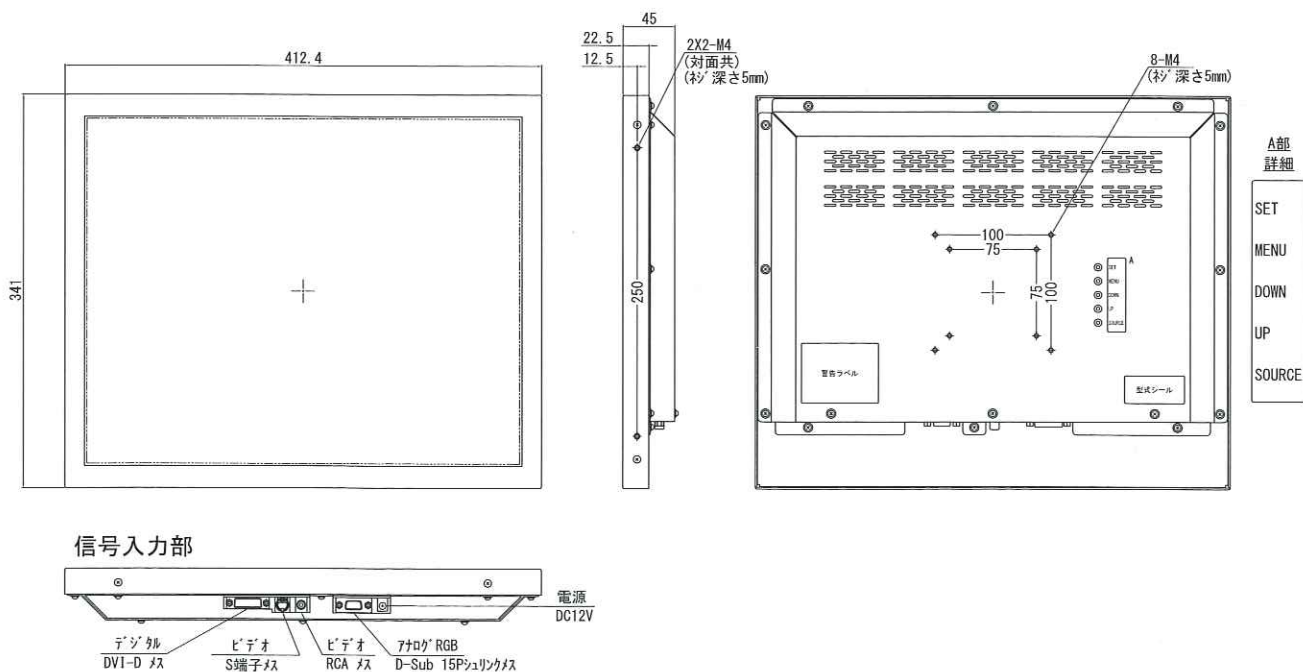

営業本部  
川越営業所  
大阪営業所

# 株式会社 武藤電子工業

秋田県男鹿市船越字内子346 TEL:0185-35-3257  
<http://www.namahage.ne.jp/muto/>

検 索



ishin.co.jp  
ishin.co.jp  
ishin.co.jp  
sushin.co.jp

※この印刷物は2008年9月の発行です。お断り無く仕様を変更することがありますのでご了承下さい。