


LCS-SX19R10 (船舶規格対応19型LCDモニター)

■本体仕様

項目	仕様	
TFT カラー液晶パネル	サイズ	19型TFTカラー液晶パネル
	表示画素数	1280×1024 (SXGA)
	画素ピッチ	0.294mm
	視野角 (上下左右)	70°・70°・70°・70° (CR≥10)
入力信号	ビデオ信号	アナログRGB:0.7Vp-p
	同期信号	セパレート同期信号
	入力インピーダンス	映像信号:75Ω (アナログRGB) 同期信号:4.7KΩ (アナログRGB)
表示色	1677万色	
輝度	250cd/m ² (typ.)	
コントラスト比	500:1 (typ.)	
入力信号コネクタ	ミニD-sub15ピン(メス)	
使用環境条件	周囲温度	0℃～50℃
	湿度	10%～90% (結露なきこと)
規格	前面防水対応 (IP66相当)、NK規格	
入力電源	AC100V	
消費電流	約40W	
外形寸法 (W×H×D)	483×444×103.3mm	
質量 (本体のみ)	約 18kg	
付属品	信号ケーブル、電源ケーブル	

注) TFT カラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画素欠けや常時点灯するものがある場合がありますのでご了承ください。

■外形寸法

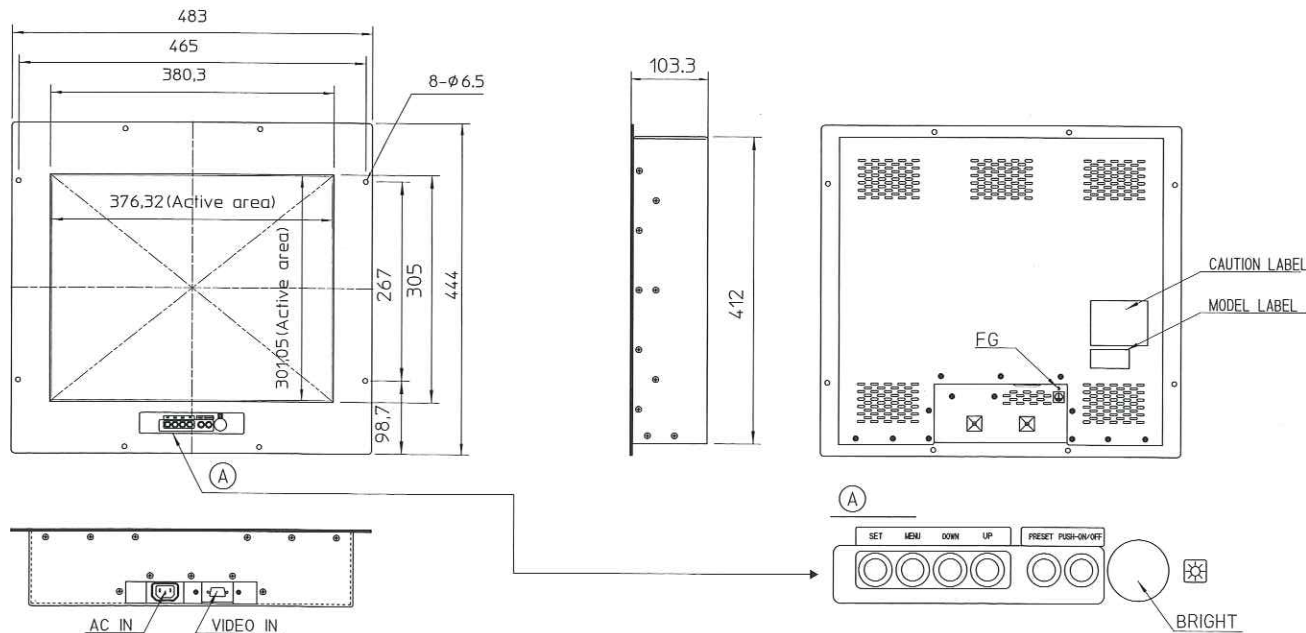

株式会社 武藤電子工業

秋田県男鹿市船越字内子346 TEL:0185-35-3257
<http://www.namahage.ne.jp/muto/>

検索



isushin.co.jp
 eisushin.co.jp
 itsushin.co.jp

※この印刷物は2008年9月の発行です。予告無く仕様を変更することがありますのでご了承ください。